


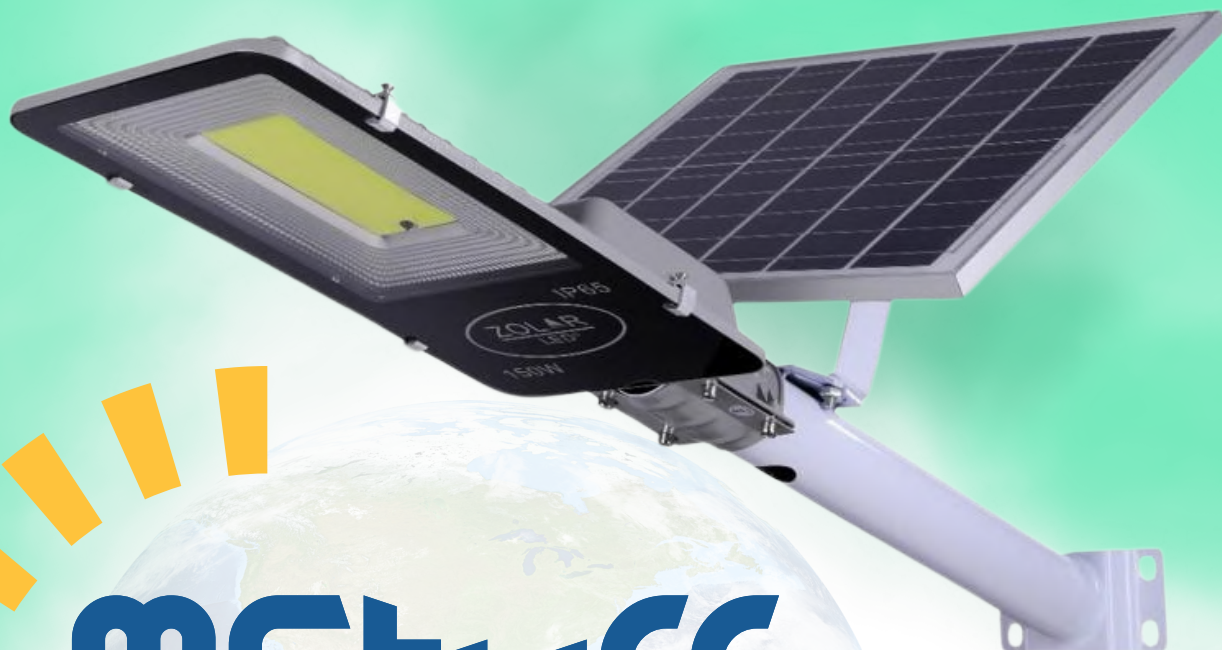

mStuff
multiservicios

CATALOGO V.5

ENERGIA SUSTENTABLE

ZOLAR
LED®



LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES

LUMINARIO LED PARA ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES 100W



MODELO: ZL-SAP-100W



***INCLUYE FOTOCELDA DE OJILLO**



47CM DE LARGO



19.5CM DE ANCHO

POTENCIA 100W
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
PESO: 1 KG
144 LEDS DE ALTO BRILLO
ANGULO DE ILUMINACION: 90°
USO: VIALIDAD, ALUMBRADO PUBLICO
120 lm/w
PARA USO EXTERIOR
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 100-265V~




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED PARA ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES 100W



MODELO: ZL-SAP-100W-B

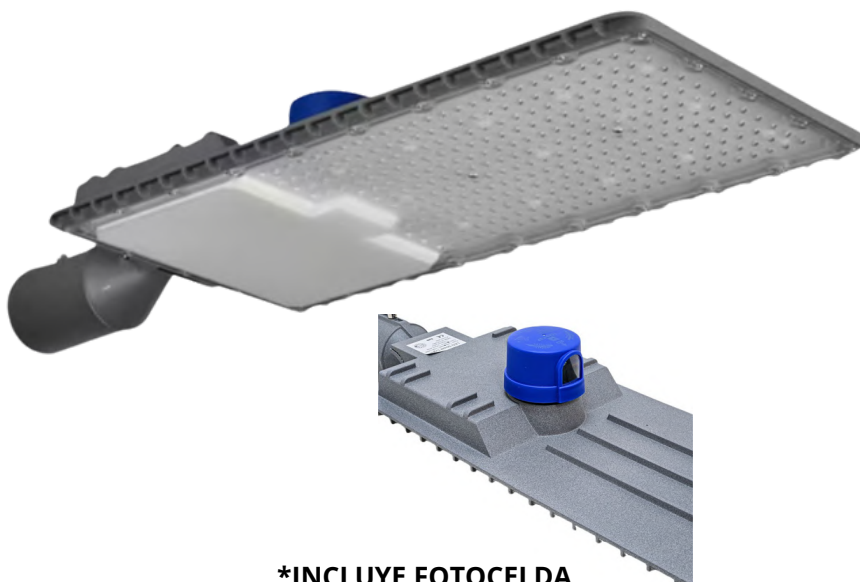

***INCLUYE FOTOCELDA**



63.5 CM DE LARGO



21 CM DE ANCHO

POTENCIA: 100W
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
PESO: 2.2 KG
202 LEDS DE ALTO BRILLO
ANGULO DE ILUMINACION: 90°
USO: VIALIDAD, ALUMBRADO PUBLICO
120 lm/w
PARA USO EXTERIOR
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 100-265V~



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LINTERNAS DE MANO

LINTERNA LED SOLAR 200W

MODELO: ZL-LPS-03

CUENTA CON 5 FUNCIONES

- 1.- INTENSIDAD AL 100%
- 2.- INTENSIDAD AL 50%
- 3.- 3 TONOS DE LUZ
- 4.- MODO LINTERNA
- 5.- MODO DE ESTROBO



POTENCIA: 100W 90 lm/watt
LUZ CALIDA, NEUTRA Y BLANCA A

INDICE DE PROTECCION: IP30
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
240 LED 5730
CODIGO DE EMERGENCIA
LINTERNA LATERAL
2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)
ANGULO DE ILUMINACION 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh
DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 520 GR
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR
AMPAR




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LINTERNA LED SOLAR 100W

MODELO: ZL-LPS-02

CUENTA CON 5 FUNCIONES

- 1.- INTENSIDAD AL 100%
- 2.- INTENSIDAD AL 50%
- 3.- LUZ BLANCA
- 4.- MODO LINTERNA
- 5.- MODO DE ESTROBO

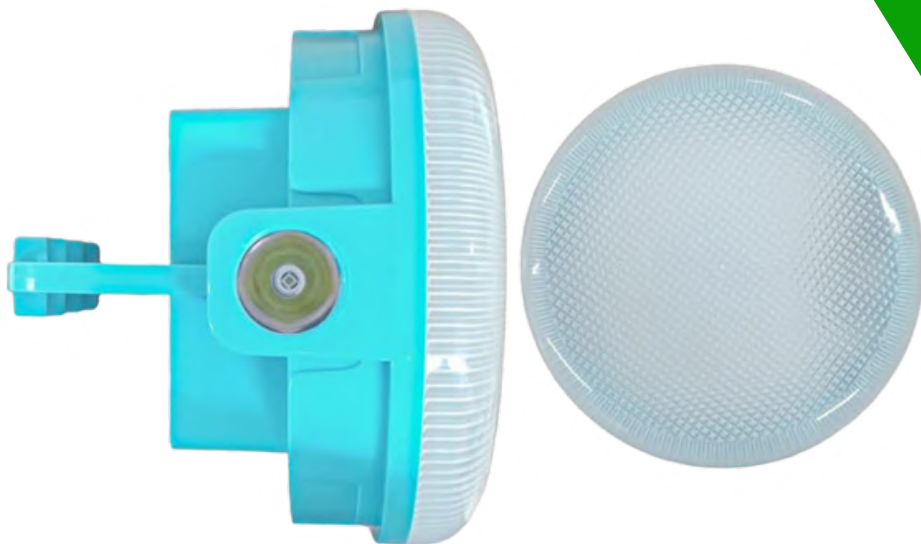

LARGO 14 CM



ANCHO 14 CM

POTENCIA: 100W 90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP30
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
34 LED 5730
2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)
ANGULO DE ILUMINACION 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh
DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 300 GR
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR
LAMPARA DE ABS



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LINTERNA LED SOLAR 17W

MODELO: ZL-LPS-01



POTENCIA: 17W 90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
34 LED 5730
2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)
ANGULO DE ILUMINACION 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh
DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 140 GR
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR
LAMPARA DE ABS



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARAS SUBURBANAS SOLARES

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W COB



MODELO: ZL-RS-100W-COB



▶ High Brightness LED Lamp Bead.



▶ Thickened ABS engineering lamp body , high hardness, strong impact resistance .



▶ Light sensor+radar sensor .



▶ Stainless steel fixing screw , firm and stable .

FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 100W 100-120 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED COB A 6,500 °K
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
ANGULO DE ILUMINACION: 150°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 2 KG
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W COB

MODELO: ZL-SLD-100W-COB



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 100W 100-120 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED COB ALTO BRILLO
PANEL SOLAR 12W/6V
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 1.8 KG
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W COB

MODELO: ZL-SLD-150W-COB



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 150W 100-120 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED COB 6,500 °K
PANEL SOLAR 18W/6V
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 3.5 KG
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W COB

MODELO: ZL-SLD-300W-COB



**FACIL
INSTALACION**



POTENCIA: 300W 100-120 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED COB 6,500 °K
PANEL SOLAR 25W/6V
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 24,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 3.5 KG
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



**ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE**

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 60W COB

MODELO: ZL-SLD-60W-COB



FACIL
INSTALACION

POTENCIA: 60W 100-120 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED COB 6,500 °K
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 3,600 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 250 GR
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

11.5 CM DE ANCHO

26 CM DE LARGO

BASE 13 CM DE ANCHO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 120W RGB



RGB



MODELO: ZL-SLD-120W-RGB



*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



48CM DE LARGO

6.5CM DE ALTO

21.5 CM DE ANCHO



POTENCIA: 120W 100 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

36 LED RGB

336 LED SMD A 6,000 °K

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 2 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 200 RGB



MODELO: ZL-SLD-200W-RGB

*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



RGB



POTENCIA: 200W 100 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB
INDICE DE PROTECCION: IP67
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
72 LED RGB
672 LED SMD A 6,000 °K
ANGULO DE ILUMINACION: 150°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 3.5 KG
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W

MODELO: ZL-RS-100W

*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



PANEL SOLAR
INCLUIDO



LED DE ALTO
BRILLO



SENSOR DE
MOVIMIENTO



LAMPARA DE ABS
ALTA
CALIDAD


CONTROL REMOTO



BOTON DE
ENCENDIDO / APAGADO
MODO DE LUZ CONTINUA
AL 100% DE INTENSIDAD
AUMENTAR INTENSIDAD
DE LA LUZ
DISMINUIR INTENSIDAD
DE LA LUZ

FACIL
INSTALACION

60CM DE LARGO

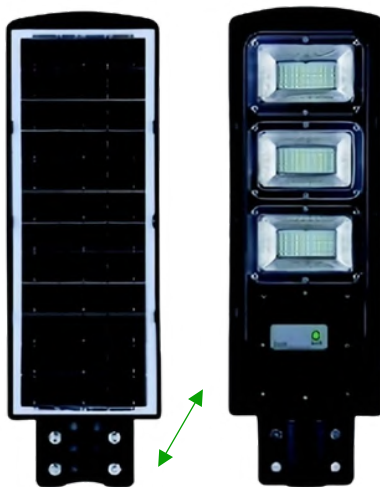

5CM DE ALTO

20 CM DE ANCHO

POTENCIA: 100W 90 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

360 LED SMD A 6000°K

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 10,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 3 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W



MODELO: ZL-SLD-100W

*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS

CONTROL REMOTO



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 100W 90 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 12W/6W

176 LED SMD A 6000°K

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 3.5 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE


LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W

MODELO: ZL-SLD-150W

*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



FACIL
INSTALACION

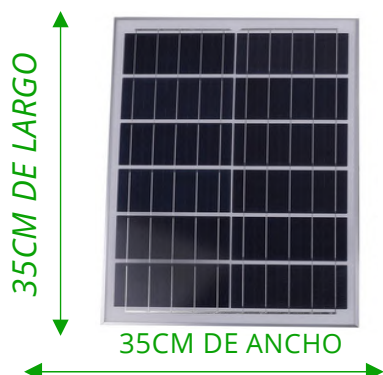

POTENCIA: 150W 90 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 15W/6W

224 LED SMD A 6000°K

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 5.6 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W

MODELO: ZL-SLD-300W

*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



CONTROL REMOTO



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 300W 90 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 25W/6W

400 LED SMD A 6000°K

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 6.25 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W

MODELO: ZL-SLD-100W-N

*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS

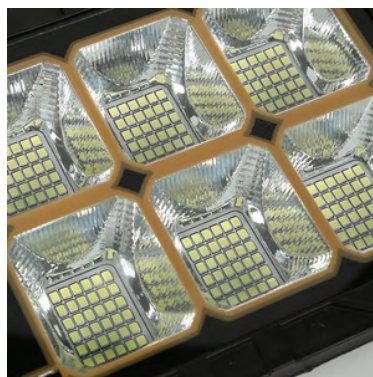

FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 100W 100 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 15W/6W

161 LED SMD A 6000°K

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 12 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTORES SOLARES

REFLECTOR SOLAR 60W

MODELO: ZL-RS-60W



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 60W 100 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 8W/5W

53 LED SMD DE ALTO BRILLO

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 5,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 1.5 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO





ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR SOLAR 150W

MODELO: ZL-RS-150W



FACIL
INSTALACION

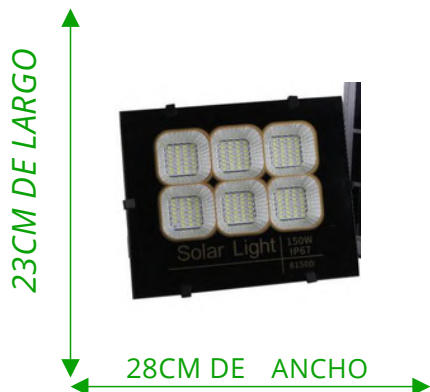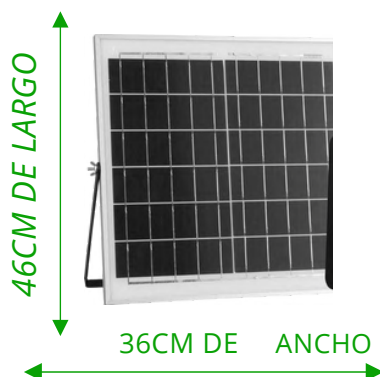

POTENCIA: 150W 100 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 15W/6W

2168LED SMD DE ALTO BRILLO

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 4.5 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR SOLAR 200W

MODELO: ZL-RS-200W



FACIL
INSTALACION

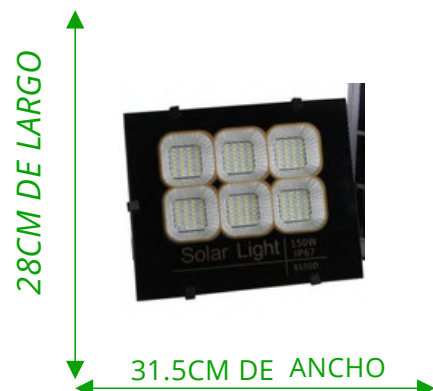

POTENCIA: 200W 100 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

PANEL SOLAR DE 25W/6W

269 LED SMD DE ALTO BRILLO

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 5 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR SOLAR 300W

MODELO: ZL-RS-300W



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 300W 90 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

REFLECTOR PVC+METAL

340 LED SMD

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 24,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 6.5 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR SOLAR 300W

NEW
PRODUCT

LED TIPO LUPA



MODELO: ZL-RS-300W-L



FACIL
INSTALACION

57CM DE LARGO



39CM DE ANCHO

30CM DE LARGO



25CM DE ANCHO

4 CM DE
ALTO

POTENCIA: 300W 90 lm/watt

LUZ BLANCA A 6,500 °K

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

REFLECTOR PVC+METAL

96 LED SMD

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 24,000 mAh

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PESO: 3 KG

PARA USO EXTERIOR

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTORES LED

REFLECTOR SMART 30 W RGB

MODELO: GD-B219-2S

FUNCIONA CON:



RGB



POTENCIA: 30W 100lm/watt
LUZ BLANCA A 6500°K + RGB
INDICE DE PROTECCION: IP66
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION 150°
COMPATIBLE CON BLUETHOOTH
MÚLTIPLES MODOS DINAMICOS
FUNCIONA AL RITMO DE LA MUSICA
60 LED RGB
16 MILLONES DE COLORES
MATERIAL ALUMINIO + VIDRIO
PARA USO EXTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-B



FÁCIL
INSTALACION

POTENCIA: 50W 100lm/watt
LUZ BLANCA A 6500°K
INDICE DE PROTECCION: IP66
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION 120°
FÁCIL DE INSTALAR
SE CONECTA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA
PESO: 420 GR
60 LED DE LUZ BLANCA
MATERIAL ALUMINIO + VIDRIO
PARA USO EXTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-B



POTENCIA: 100W 100lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500°K
INDICE DE PROTECCION: IP66
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION 120°
FÁCIL DE INSTALAR
SE CONECTA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA
PESO: 810 GR
120 LED DE LUZ BLANCA
MATERIAL ALUMINIO + VIDRIO
PARA USO EXTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-E



FÁCIL
INSTALACION

12 CM DE LARGO



21 CM DE ANCHO

POTENCIA: 50W 80-90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500°K
INDICE DE PROTECCION: IP65
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION 120°
FÁCIL DE INSTALAR
SE CONECTA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA
PESO: 200 GR
50 LED DE LUZ BLANCA
MATERIAL ALUMINIO
PARA USO EXTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-E



FÁCIL
INSTALACION

12.5 CM DE LARGO



29 CM DE ANCHO

POTENCIA: 100W 80-90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500°K
INDICE DE PROTECCION: IP65
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION 120°
FÁCIL DE INSTALAR
SE CONECTA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA
PESO: 350 GR
96 LED DE LUZ BLANCA
MATERIAL ALUMINIO
PARA USO EXTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PANELES SOLARES CON TUBO LED


TUBO LED CON PANEL SOLAR 60W

MODELO: ZL-SLD-60W



FACIL
INSTALACION

21CM DE LARGO

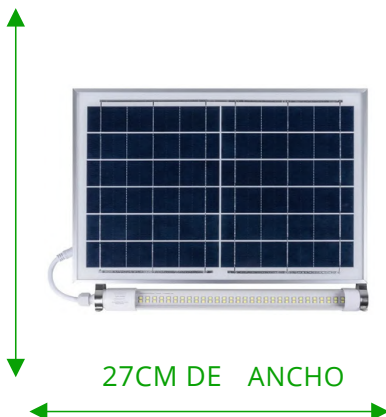

27CM DE ANCHO

POTENCIA: 60W 90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
42 LED SMD
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 4,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 500 GR
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

TUBO LED CON PANEL SOLAR 120W

MODELO: ZL-SLD-120W



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 120W 90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
60 LED SMD
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 860 GR
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

TUBO LED CON PANEL SOLAR 200W

MODELO: ZL-SLD-200W



FACIL
INSTALACION



38.5CM DE LARGO



45CM DE ANCHO

POTENCIA: 200W 90 lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
80 LED SMD
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PESO: 1.5 KG
PARA USO EXTERIOR
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO





ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PANELES Y PLAFONES LED

PANEL LED SLIM

30CM X 1.20MTS 40W

MODELO: L-LED-Z-04S

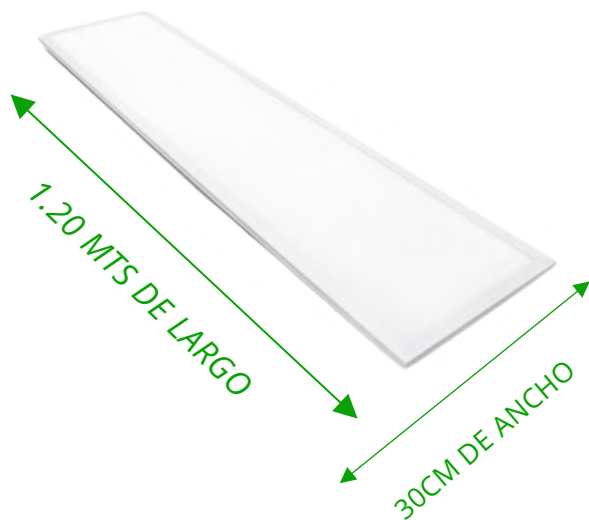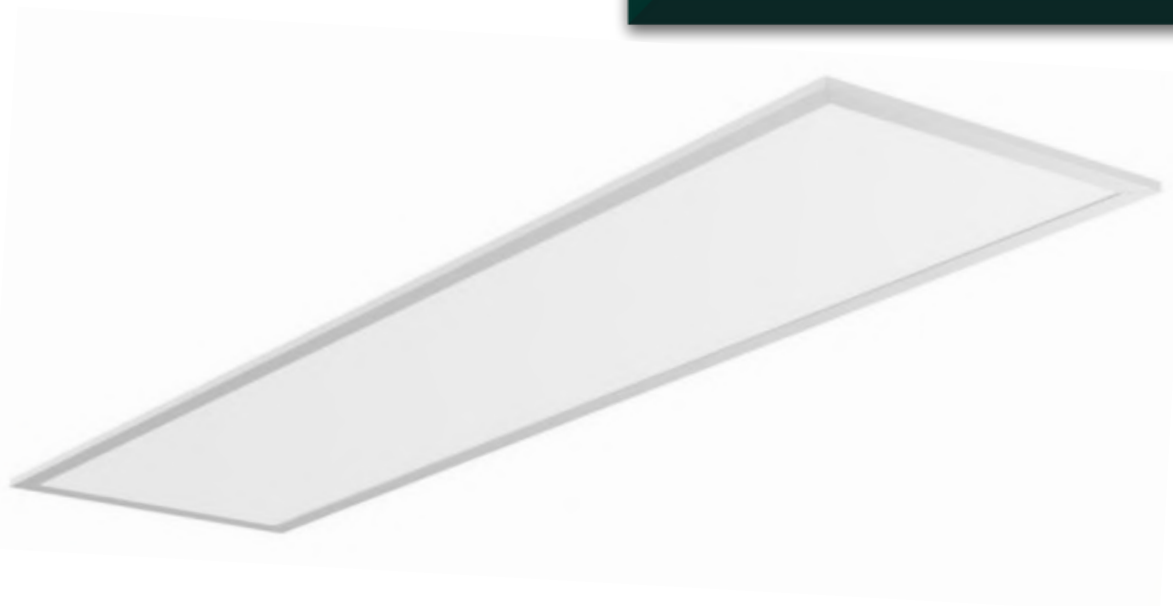

POTENCIA: 40W 100lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
CALIDAD PREMIUM
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
MARCO BLANCO
DRIVER DE ALUMINIO INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PANEL LED SLIM

60X60 CM 40W

MODELO: L-LED-Z-03S

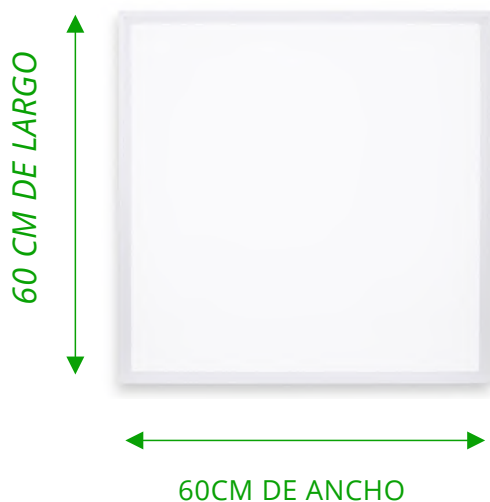

POTENCIA: 40W 100lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
CALIDAD PREMIUM
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
MARCO BLANCO
DRIVER DE ALUMINIO INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED AJUSTABLE 15W

MODELO: L-LED-Z-01E



FÁCIL
INSTALACION



POTENCIA: 15W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
CALIDAD PREMIUM
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
MARCO BLANCO
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
FÁCIL INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED AJUSTABLE 20W

MODELO: L-LED-Z-02E



FÁCIL
INSTALACIÓN



POTENCIA: 20W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
CALIDAD PREMIUM
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
MARCO BLANCO
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
FÁCIL INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED SOBREPONER 18W

MODELO: L-LED-Z-05S



FÁCIL
INSTALACIÓN



POTENCIA: 18W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
CALIDAD PREMIUM
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
MARCO BLANCO
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
FÁCIL INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED SOBREPONER 24W

MODELO: L-LED-Z-06S



FÁCIL
INSTALACIÓN



POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
CALIDAD PREMIUM
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
MARCO BLANCO
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
FÁCIL INSTALACIÓN



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED AJUSTABLE 18W

MODELO: L-LED-Z-03E



12.5 CM DE LARGO



12.5 CM DE ANCHO

POTENCIA: 18W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
AJUSTABLE, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED AJUSTABLE 24W

MODELO: L-LED-Z-04E



17 CM DE LARGO



17 CM DE ANCHO

POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM
AJUSTABLE, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED AJUSTABLE 36W

MODELO: L-LED-Z-05E



22 CM DE LARGO



22 CM DE ANCHO

FACIL
INSTALACION

POTENCIA: 36W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM
AJUSTABLE, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED SOBREPONER 18W

MODELO: L-LED-Z-07S



12.5 CM DE LARGO



12.5 CM DE ANCHO

POTENCIA: 18W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM
DE SOBREPONER, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED SOBREPONER 24W

MODELO: L-LED-Z-08S



17 CM DE LARGO



17 CM DE ANCHO

POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM
DE SOBREPONER, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED SOBREPONER 36W

MODELO: L-LED-Z-09S



FACIL
INSTALACION

17 CM DE LARGO



17 CM DE ANCHO

POTENCIA: 36W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
DRIVER DE METAL INCLUIDO
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM
DE SOBREPONER, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 12W

MODELO: LEP-12W-01



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 12W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
15,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 12W

MODELO: LEP-12W-02



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 12W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
15,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 12W

MODELO: LEP-12W-03

FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 12W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
15,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 12W

MODELO: LEP-12W-04



FACIL
INSTALACION

27 CM DE LARGO



27 CM DE ANCHO

POTENCIA: 12W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
15,000 HORAS DE VIDA UTIL
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUMINARIA BLANCA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 24W

MODELO: LEP-24W-A



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 24W

MODELO: LEP-24W-B



FACIL
INSTALACION

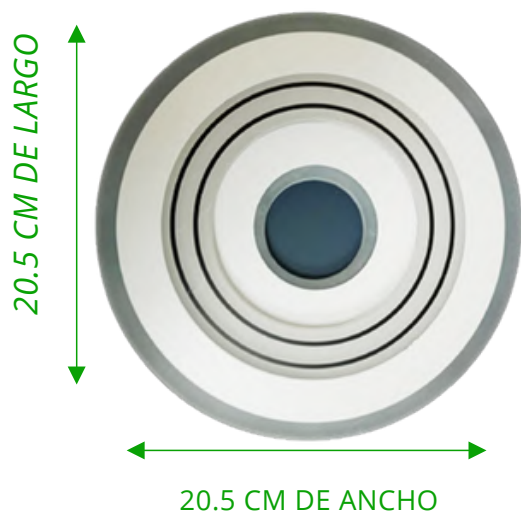

POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 24W

MODELO: LEP-24W-C



FACIL
INSTALACION

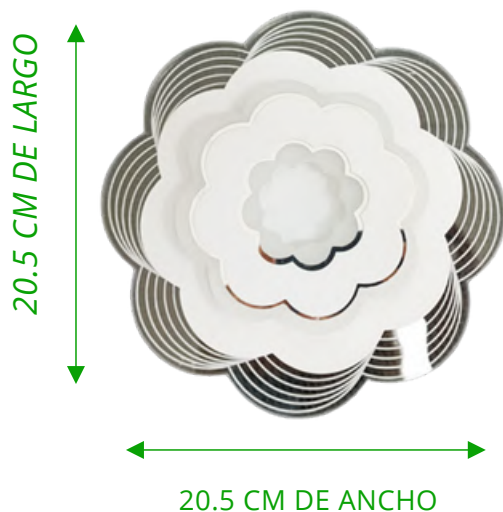

POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 24W

MODELO: LEP-24W-D



FACIL
INSTALACION

20.5 CM DE LARGO



20.5 CM DE ANCHO


POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LUMINARIO LED 24W

MODELO: LEP-24W-E

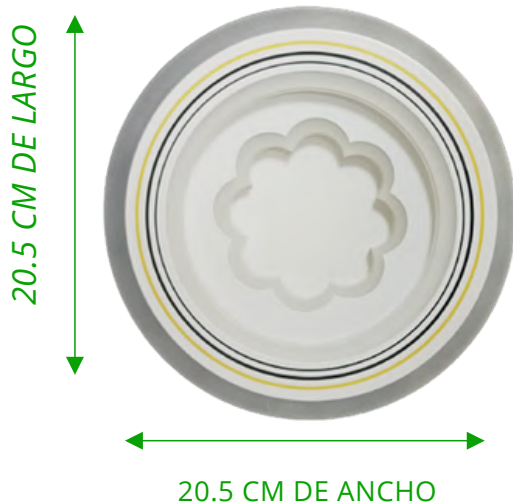

POTENCIA: 24W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP20
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V
LED SMD 2835
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA
MATERIAL: RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO
PESO: 500 G
PARA USO INTERIOR
CALIDAD PREMIUM



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARAS CON VENTILADOR

LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 180W

NEW
PRODUCT


MODELO: GD-B132



FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



FACIL
INSTALACION




POTENCIA: 180W 90lm/watt
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 110/127~
MATERIAL METAL+PVC
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA
VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
IP20
MEDIDAS DIAMETRO 40CM Y ALTO 17CM
NUMERO DE ASPAS 7
MEDIDA 8 CM DE ANCHO Y 14.5CM DE LARGO
PESO: 3 KG
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 180W


MODELO: GD-B169

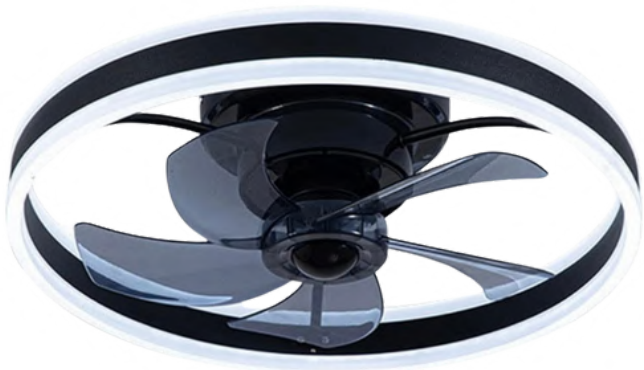

FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



POTENCIA: 180W 90lm/watt

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/250~

MATERIAL METAL+PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA

VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

IP20

MEDIDAS DIAMETRO 50CM Y ALTO 17CM

NUMERO DE ASPAS 5

MEDIDA 8 CM DE ANCHO Y 14.5CM DE LARGO

PESO: 3.2 KG

PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 36W


MODELO: TP-B263-2



FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 36W 90lm/watt

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/250~

MATERIAL PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA

VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

IP20

MEDIDAS DIAMETRO 47CM Y ALTO 18CM

NUMERO DE ASPAS 7

MEDIDA 6 CM DE ANCHO Y 13CM DE LARGO


PESO: 3 KG

COMPATIBLE CON BLUETHOOT



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE


LAMPARA LED CON VENTILADOR 50W



MODELO: GD-02



COLORES DISPONIBLES




POTENCIA: 50W 90lm/watt
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/250~
MATERIAL PVC
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA
VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES
IP20
MEDIDAS DIAMETRO 30 CM Y ALTO 12.5 CM
NUMERO DE ASPAS 5
INCLUYE CONTROL
PESO: 600 GR




ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

LAMPARA LED CON VENTILADOR 30W

MODELO: GD-B162

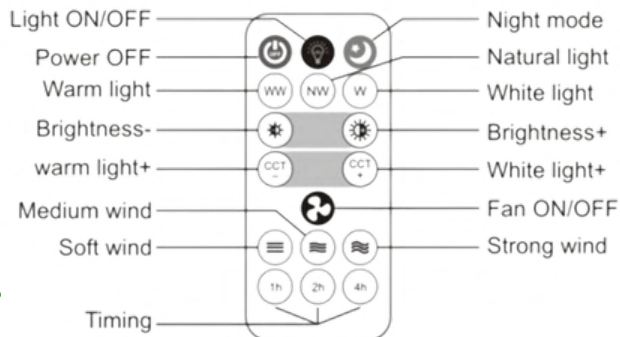

COLORES DISPONIBLES



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 30W 90lm/watt

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/250~

MATERIAL PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA

VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES

IP20

MEDIDAS DIAMETRO 25 CM Y ALTO 11 CM

NUMERO DE ASPAS 5


INCLUYE CONTROL

PESO: 70 GR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LAMPARA LED CON VENTILADOR 30W



MODELO: GD-B162-A



FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 30W 90lm/watt

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/250~

MATERIAL PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA

VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES

IP20

MEDIDAS DIAMETRO 25 CM Y ALTO 11 CM

NUMERO DE ASPAS 3

INCLUYE CONTROL

PESO: 70 GR




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE


LAMPARA LED CON VENTILADOR 75W

NEW
PRODUCT


MODELO: GD-B131

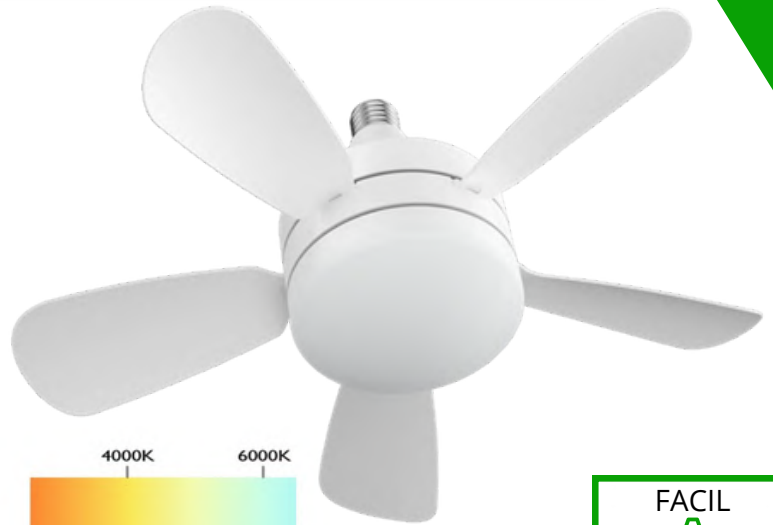

COLORES DISPONIBLES



FACIL
INSTALACION

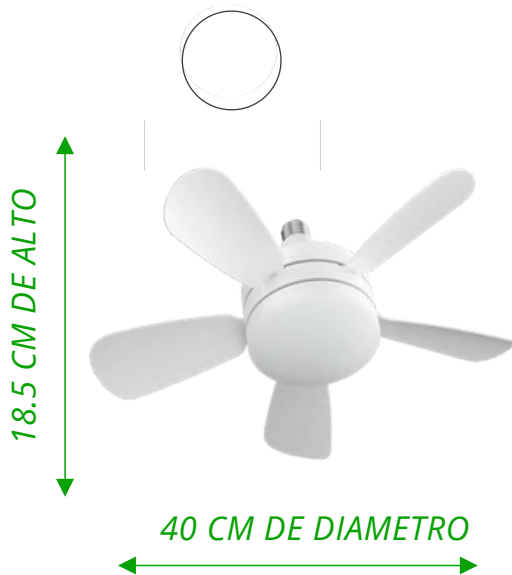

SISTEMA DE SEGURIDAD

POTENCIA: 75W 90lm/watt
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/250~
MATERIAL PVC
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA SEMICALIDA Y CALIDA
VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES
ENTRADA: E27
IP20
MEDIDAS DIAMETRO 40 CM Y ALTO 18.5 CM
NUMERO DE ASPAS 5
INCLUYE CONTROL
PESO: 1.5 KG



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



FOCOS



LUMINARIO DE LED 50W

NEW
PRODUCT


CUENTA CON:

- 1.- PANEL PARA CARGA
- 2.- FOCO CON GANCHO
- 3.- CABLE USB
- 4.- CONTROL REMOTO
- 5.- TAQUETES, TORNILLOS

MODELO: ZL-SLD-50W



LARGO 15 CM

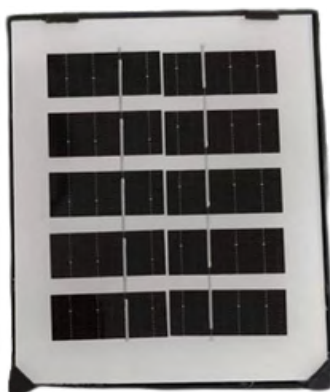

ANCHO 12.5
CM

LARGO 16 CM



ANCHO 9 CM

POTENCIA: 50W
LUZ BLANCA A 6,500 °K
INDICE DE PROTECCION: IP65
25,000 HORAS DE VIDA UTIL
FOCO LED
2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)
PARA USO EXTERIOR
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 3.5 A
DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA
90 lm/watt
3 METROS DE CABLE



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO LED BALA 30W

MODELO: ZL-FB-30W



FÁCIL
INSTALACION

16 CM DE LARGO



10 CM DE ANCHO

POTENCIA: 30W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6500 °K
TIPO DE BASE: E27
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
VOLTAJE 127V
FÁCIL DE INSTALAR
DISTRIBUCION DE LUZ OMNIDIRECCIONAL
PESO: 60 GR
LED SMD DE ALTO BRILLO
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO LED BALA 50W

MODELO: ZL-FB-50W



POTENCIA: 50W 90lm/watt
LUZ BLANCA A 6500 °K
TIPO DE BASE: E27
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
VOLTAJE 127V
FÁCIL DE INSTALAR
DISTRIBUCION DE LUZ OMNIDIRECCIONAL
PESO: 120 GR
LED SMD DE ALTO BRILLO
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO LED 4 ASPAS 60W

MODELO: ZL-FA-60W



POTENCIA: 60W 90 a 110 lm/watt
LUZ BLANCA A 6500 °K
TIPO DE BASE: E27
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
VOLTAJE 127V
FÁCIL DE INSTALAR
DISTRIBUCION DE LUZ OMNIDIRECCIONAL
PESO: 260 GR
LED SMD DE ALTO BRILLO
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO LED TIPO BALON 40W

MODELO: ZL-FBA-40W



FÁCIL
INSTALACION




POTENCIA: 60W 90 a 110 lm/watt
LUZ BLANCA A 6500 °K
TIPO DE BASE: E27
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
VOLTAJE 127V
FÁCIL DE INSTALAR
DISTRIBUCION DE LUZ OMNIDIRECCIONAL
PESO: 260 GR
LED SMD DE ALTO BRILLO
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO DECORATIVO LED

MODELO: ZL-LD-ST64



ENCENDIDO



APAGADO



FÁCIL
INSTALACION



POTENCIA: 5W 90lm/watt
LUZ DECORATIVA A 2,400 °K
TIPO DE BASE: E27
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
VOLTAJE 127V
FÁCIL DE INSTALAR
LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES
PESO: 45 GR
FOCO DE VIDRIO
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO DECORATIVO LED

MODELO: ZL-LD-G80



ENCENDIDO



APAGADO



POTENCIA: 5W 90lm/watt
LUZ DECORATIVA A 2,400 °K
TIPO DE BASE: E27
25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
VOLTAJE 127V
FÁCIL DE INSTALAR
LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES
PESO: 43 GR
FOCO DE VIDRIO
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FOCO DECORATIVO LED


MODELO: ZL-LD-3W



COLORES DISPONIBLES



VERDE



BLANCO



ROJO

6.7CM DE LARGO



4.5 CM DE ANCHO



POTENCIA: 3W 90lm/watt

LUZ DECORATIVA

TIPO DE BASE: E27

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

VOLTAJE 127V

FÁCIL DE INSTALAR

PESO: 8 GR

FOCO DE PLASTICO

PARA USO INTERIOR




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

TIRAS LED

TIRA LED NEON FLEX RGB CABALLO DE TROYA


MODELO: ZL-TLED-5M




COMPATIBLE CON:



TEMPORIZADOR

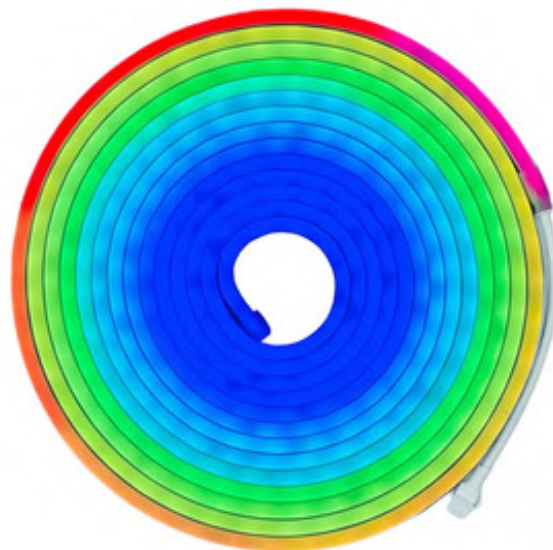

FUNCIONA AL RITMO
DE LA MUSICA



210 FUNCIONES

16 MILLONES DE
COLORES



POTENCIA: 40W 90lm/watt
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DC-12V
BLISTER CON 5 METROS
50,000 HORAS DE VIDA ÚTIL
MANGUERA PVC
FÁCIL DE INSTALAR
1.2 CM DE ANCHO
IP65
PESO: 370 GR
PARA USO INTERIOR
LED 3535 RGB + IC
CONTROL REMOTO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

TIRA LED NEON FLEX

MODELO: GD-B120-FCR



COLORES DISPONIBLES




BLANCO

BLANCO CALIDO




ROSA

MORADO

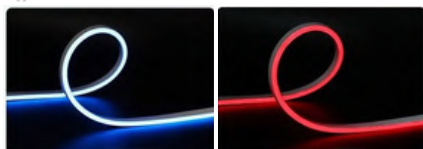

AZUL

ROJO



AZUL HIELO



POTENCIA: 72W 90lm/watt
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS DC-12V
BLISTER CON 5 METROS
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
MANGUERA PVC
FÁCIL DE INSTALAR
1 CM DE ANCHO
IP65
PESO: 370 GR
PARA USO INTERIOR




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

TIRA LED COB NEON FLEX



BLANCO CALIDO



AZUL



BLANCO



ROJO



VERDE



MORADO




ROSA



AZUL ICE



MODELO: GD-B120-FCR-5M

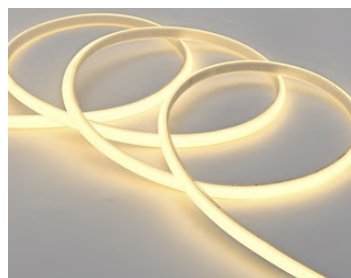

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS DC-12V

ROLLO CON 5 METROS

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

MANGUERA PVC

FÁCIL DE INSTALAR

1 CM DE ANCHO

IP65

PESO: 250 GR

PARA USO INTERIOR




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

TIRA LED COB




BLANCO CALIDO




MODELO: GD-B120-FCR-COB

BLANCO



AZUL



VERDE




ROJO





ROSA



MORADO



AZUL ICE

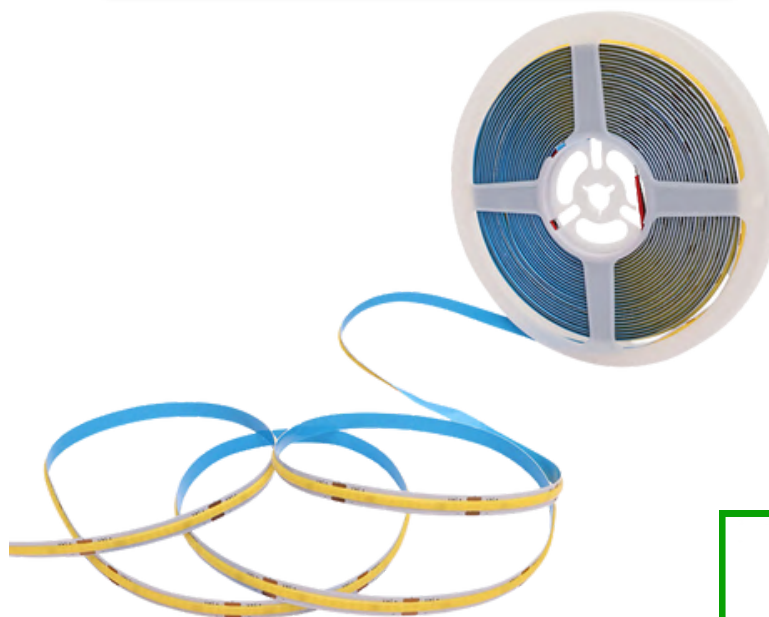

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS DC-12V
ROLLO CON 5 METROS
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
INCLUYE PEGAMENTO
FÁCIL DE INSTALAR
8 MM DE ANCHO
IP65
PESO: 72 GR
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MANGUERAS LED

MANGUERA LED 25M NEON FLEX




BLANCO CALIDO



MODELO: GD-B120-FCR-25M


AZUL



BLANCO



VERDE




ROJO




ROSA



MORADO




AZUL ICE



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 127V~
ROLLO CON 25 METROS
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
MANGUERA DE PVC
FÁCIL DE INSTALAR
1.5 CM DE ANCHO
IP65
PESO: 4 KG
PARA USO INTERIOR



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



MANGUERA LED 2835 25M



BLANCO CALIDO



MODELO: ZL-TLED-25M

AZUL



BLANCO



ROJO



VERDE



ROSA



MORADO



AZUL ICE



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 127V~
ROLLO CON 25 METROS
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
MANGUERA DE PVC
FÁCIL DE INSTALAR
1.5 CM DE ANCHO
IP65
PESO: 4 KG
PARA USO INTERIOR
120 LED POR METRO



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MANGUERA LED 5050 25M

NEW
PRODUCT

MODELO: ZL-TLED


BLANCO



BLANCO CALIDO



VERDE



AZUL



ROSA



ROJO



AZUL ICE



FACIL



INSTALACION

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 127V~

ROLLO CON 25 METROS

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

MANGUERA DE PVC

FÁCIL DE INSTALAR

1.5 CM DE ANCHO

IP65

PESO: 4 KG

PARA USO INTERIOR

60 LED POR METRO




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PROYECTOR

PROYECTOR LED

MODELO: GD-B193/S

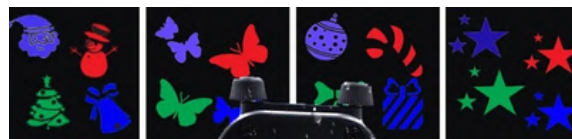

FACIL
INSTALACION



POTENCIA: 5W
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 125/225V
12 TARJETAS INTERCAMBIABLES
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
12 TARJETAS INTERCAMBIABLES
2 MODOS DE USO
LUZ RGB
IP65
PESO: 400 GR
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



CONTACTO:

Correo: multiserviciosmstuff@gmail.com

**Te.: 993 291 1157
993 147 9923**

Sitio Web: <https://www.mstuffmultiservicios.com>